
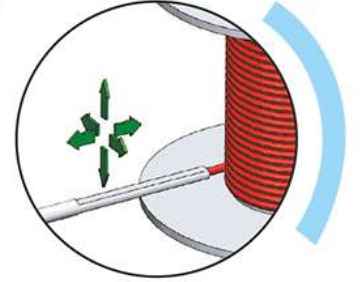
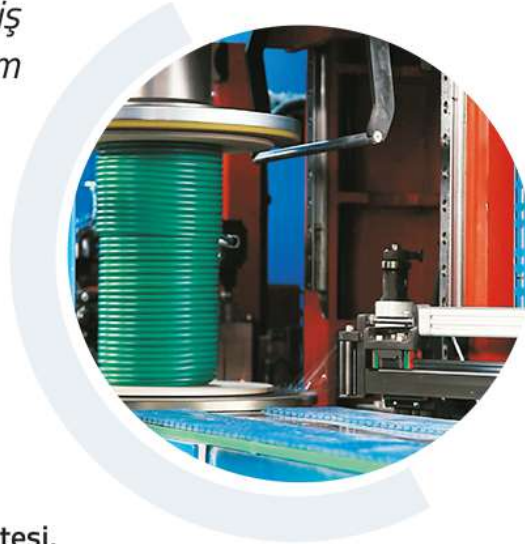


TEK KAFALI OTOMATİK KABLO KANGALLAMA/MAKARA SARMA HATTI

Doublematik 600, yuvarlak ya da yassı kabloları hem şirinklenmiş kangal formunda hem de, streçlenmiş makara formunda paketleyebilen, tam otomatik kablo paketleme hattıdır.

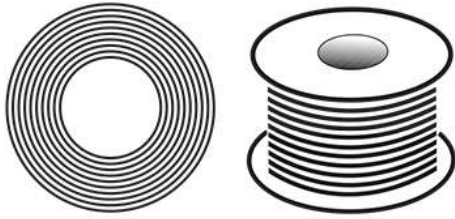

KONFIGÜRASYON

A. Kablo Kangallama/Makara Sarma Ünitesi,


- . Streç sarma ünitesi
- . Çap takip fonksiyonu®
- . Aynı kafada kangallama ve makara sarma fonksiyonu

B. DM 1600 Motorlu Boşaltıcı



- . Maksimum makara dış çapı : 1600 mm
- . Minimum makara çapı : 800 mm
- . Maksimum makara ağırlığı : 2.5 ton

D. SH 800 Şirink Film Ünitesi

- . Uzun ömürlü naylon kesme çenesi,
- . Minimum elektrik tüketimi,
- . Tünel içinde geliştirilmiş hava dağılımı sayesinde mükemmel şirink kalitesi.

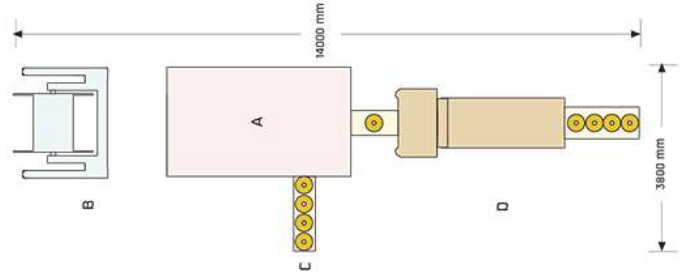


KANGAL VE MAKARA ÖLÇÜLERİ



Makara Malzeme: Karton, Plastik veya Metal

KABLO TİPLERİ

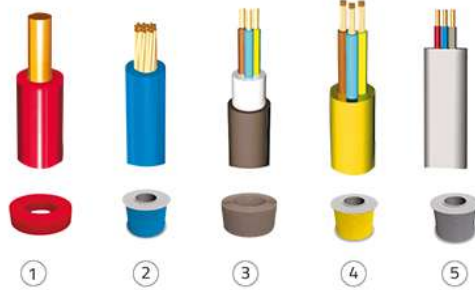

1. NYA-NYAF tipi kablolar;
6 mm² den 25 mm² ye kadar kangal.
2. NYA-NYAF tipi kablolar;
6mm² den 25mm² ye kadar makara sarım.
3. NYM-TTR tipi kablolar;
2x1 mm² den 6x4 mm² ye kadar kangal.
4. NYM-TTR tipi kablolar;
2x1 mm² den 6x4 mm² ye makara sarım.
5. Yassı kablolar;
2x1+1 mm² den 2x4+1.5mm² ye kadar makara sarım.