


OTOMATİK KANGAL VE MAKARA PALETTEME HATTI

Paletmatik 1200, kablo veya makara formundaki paketleri, palet üzerine otomatik olarak dizmek ve paleti streçlemek için geliştirilmiş üretim hattıdır.

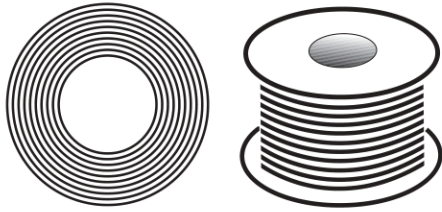

KONFIGÜRASYON

A. Kangal veya Makara Dizici

- . Palet üzerine koordinatlı dizme,
- . Matris dizim özelliği,
- . Düzenli veya çapraz dizme,
- . 1400 mm'ye kadar dizme yüksekliği.

B. Boş Palet Magazini

- . 80x120 cm Europalet,
- . 110x110 cm palet ve
- . 100x120 cm paletler için uygunluk,
- . 10 adet boş palet kapasitesi.

C. Palet Streç Sarıcı

- . 500 mm genişliğinde streç rulosu,
- . Programlanabilen streç sarma,
- . Hassas streç gerginlik ayarı

Dizim Özellikleri


a. Düzgün Dizim :

Kangal Ölçüleri

Kangal Dış Çapı : 240 mm'den 400 mm'ye kadar.
Kangal Yüksekliği : 250 mm'ye kadar.

Makara Ölçüleri

Dış Çapı : 140 mm'den 400 mm'ye kadar.
Makara Yüksekliği : 250 mm'ye kadar.



Dizim Özellikleri



b. Çapraz Dizim :

Kangal Ölçüleri

Kangal Dış Çapı : 200 mm'den 400 mm'ye kadar.
Kangal Yüksekliği : 250 mm'ye kadar.

Makara Ölçüleri

Dış Çapı : 140 mm'den 400 mm'ye kadar.
Makara Yüksekliği : 250 mm'ye kadar.

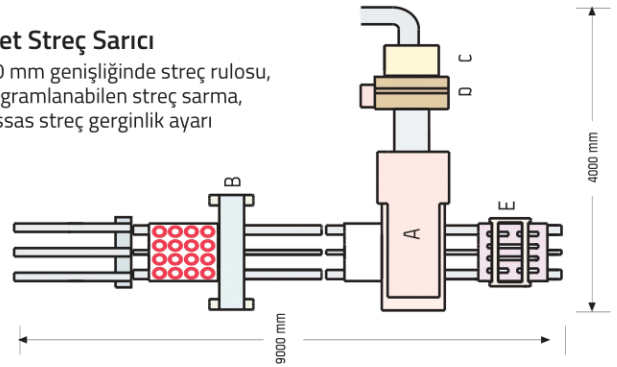

İstiflenebilen Ürün Tipleri :

1. NYA-NYAF tipi tek damarlı kablo kangalları.
2. NYA-TTR tipi çok damarlı kablo kangalları.
3. Tek veya çok damarlı kablo makaraları.
4. Farklı tip paketler.

