

### Mükemmel Ekipman

DM 1600, Adaptör kullanmaksızın 560 mm-1600 mm çapındaki makaralara kablo sarabilen, hidrolik kaldırma üniteli sarıcıdır.



#### HAT HIZI

Tork yada hız kontrollü sarma fonksiyonu ile hız yönetimi.

#### MAKARA BOYUTUNDA SEÇENEK AVANTAJI

560-1600 mm arası tüm makaraları takabilme olanağı DM 1600'e, 560 mm'den 1600 mm çapa kadar olan bütün makaralar, herhangi bir adaptör kullanmadan takılabilir.


#### SARMA KAPASİTESİ

Yüksek sarma kapasitesi ve sarıcı ile senkron travers. Motorlu hidrolik makara kaldırma.



### KONFIGÜRASYON

- A. Dansır kontrollü motorlu boşaltıcı.
- B. Dansır kontrollü sarıcı.
- C. Tork kontrollü boşaltıcı

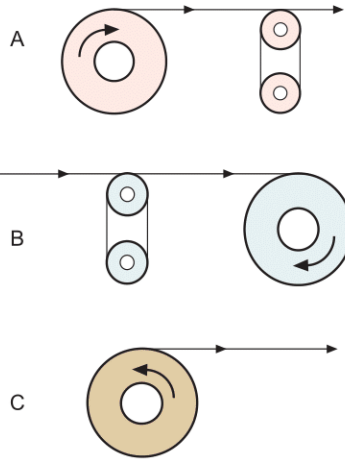

### MAKARA ÇAPLARINDA GENİŞ SEÇENEK

#### Makara Çapları

Maksimum makara çapı	: 1600 mm
Minimum makara çapı	: 560 mm
Maksimum makara genişliği	: 1100 mm
Minimum makara genişliği	: 300 mm

